

Manuál značky Collabim



Obsah

Značka	Základní barevné pozitivní provedení značky	1.1
	Základní barevné negativní provedení značky	1.2
	Jednobarevné pozitivní provedení značky	1.3
	Jednobarevné negativní provedení značky	1.4
Ochranná zóna značky		2.1
Minimální velikost značky		2.2
Značka na podkladové ploše		2.3
Základní barvy společnosti		3

Varianta 1



Varianta 2



Varianta 1 je varianta hlavní. Varianta 2 je doplňková a používá se pouze tam, kde by nebyla varianta 1 dostatečně výrazná (např. na podkladové ploše extrémně výškových formátů).

Barevné pozitivní provedení se používá pro všechny aplikace značky, pokud je na daném pozadí dostatečně čitelné.

Příklady užití na různé podkladové ploše viz 2.3

Zdrojové soubory

Varianta 1

pro tisk

collabim_v1_cmyk.pdf

pro obrazovku

collabim_v1.png

Zdrojové soubory

Varianta 2

pro tisk

collabim_v2_cmyk.pdf

pro obrazovku

collabim_v2.png

Varianta 1



Varianta 2



Varianta 1 je varianta hlavní. Varianta 2 je doplňková a používá se pouze tam, kde by nebyla varianta 1 dostatečně výrazná (např. na podkladové ploše extrémně výškových formátů).

Barevné negativní provedení se používá pro takové aplikace značky, kde barevné pozitivní provedení není na daném pozadí dostatečně čitelné.

Příklady užití na různé podkladové ploše viz 2.3

Zdrojové soubory

Varianta 1

pro tisk

collabim_v1_ng_cmyk.pdf

pro obrazovku

collabim_v1_ng.png

Zdrojové soubory

Varianta 2

pro tisk

collabim_v2_ng_cmyk.pdf

pro obrazovku

collabim_v2_ng.png



V případech, kdy technologie umožňuje pouze jednu pestrou barvu, se používá jednobarevné pozitivní provedení. Pokud použitá barva není základní barvou společnosti (viz kapitola 3), je dovoleno aplikovat značku v barvě, která je v daném případě technologicky možná.

Jednobarevné pozitivní provedení se používá pro všechny aplikace značky, pokud je na daném pozadí dostatečně čitelné.

Příklady užití na různé podkladové ploše viz 2.3

Zdrojové soubory

pro tisk

collabim_m_cmyk.pdf
collabim_c_cmyk.pdf

pro obrazovku

collabim_m.png
collabim_c.png



Jednobarevné negativní provedení se používá pro takové aplikace značky, kde jednobarevné pozitivní nebo základní provedení barevné negativní provedení není na daném pozadí dostatečně čitelné.

Příklady užití na různé podkladové ploše viz 2.3


Zdrojové soubory

pro tisk

collabim_ng_cmyk.pdf

pro obrazovku

collabim_ng.png

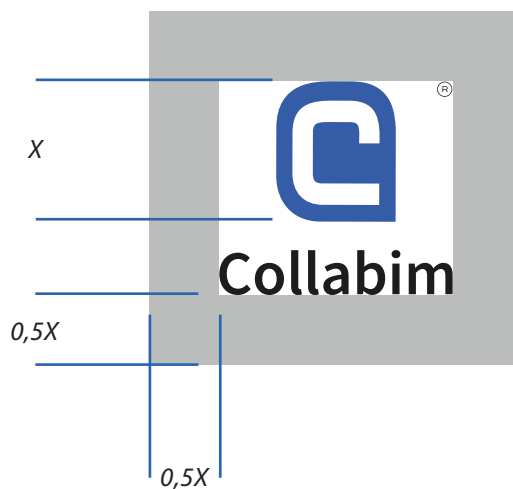

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky. Ochranná zóna zároveň určuje nejmenší vzdálenost od okraje formátu, na který je značka aplikována. Ochranná zóna je definována polovinou výšky symbolu (x).

4 mm / 18 px



10 mm / 46 px



Minimální velikost určuje velikost značky zaručující její bezchybnou reprodukci tiskovými technikami. Použití značky v menších velikostech může být na úkor její čitelnosti a je zakázáno.



Uvedené kombinace barevných provedení značky na pozadí v základních barvách společnosti (viz kapitola 3) jsou závazné.

Pokud je barevné pozadí opticky světlejší než 50% černé, používá se základní barevné pozitivní provedení značky (viz kapitola 1.1). Na podkladech střední sytosti se používá jednobarevné negativní provedení (viz kapitola 1.4) a na tmavých podkladech se používá základní barevné negativní provedení (viz kapitola 1.2).

Je vhodné pozadí vždy zesvětlit nebo ztmavit tak, aby bylo možné ve větší míře používat základní barevné pozitivní nebo základní barevné negativní provedení značky.



Firemní barvy jsou jedním ze základních prostředků tvorby jednotného vizuálního stylu společnosti a jsou významným nástrojem vnější komunikace.

Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby užití:

soutiskové barvy CMKY pro tisk

RGB subtraktivní zobrazování

HTML barvy pro použití v internetových aplikacích

Primární barva Cyan Cobalt Blue

CMYK 69/44/0/34

RGB 51/93/168

HTML 335DA8

Sekundární barva Bright Yellow (Crayola)

CMYK 0/27/85/1

RGB 250/182/36

HTML FAB624